

CO1101 **B** **BC** **B** 3W

PRODUCTO ACTIVO

**CONSTRULITA**  
EL SENTIDO DE LA LUZ*Luminario en aluminio con reflectores y cortadores antideslumbrantes para 1 punto de luz.*

## TRAZZO GRAZER


## ACCESORIO



Material cuerpo	Aluminio
Material reflector	Aluminio
Instalación de producto	Empotrar
IP	20
Color	Blanco
Garantía	5 años
Peso	0.075kg
Consumo total	3W
Flujo de salida	85lm

**NOM**
**TECNOLOGÍA LED**  
 AHORRO SUSTENTABLE  
 EFICIENCIA AMBIENTE


## DIMENSIONES DEL LUMINARIO:

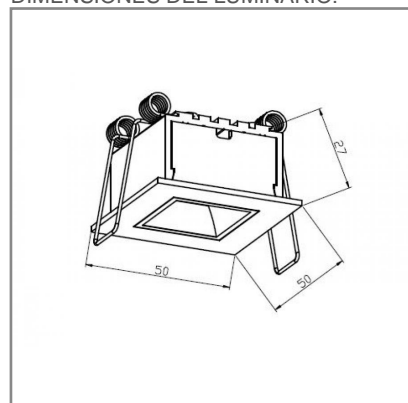

## FUENTE LUMINOSA

Tecnología	LED
Vida promedio	15,000 h
Tipo de vida	L70
IRC	80 Ra
Temperatura de color	3000 K
Ángulo de apertura	45 °

## CURVA FOTOMÉTRICA:

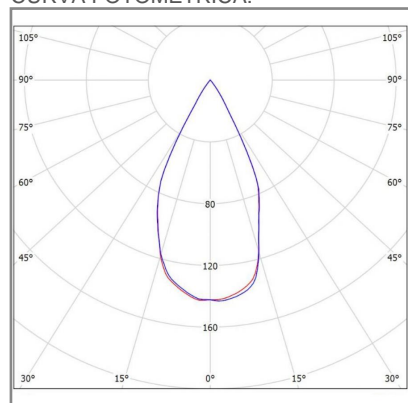

## SISTEMA ELÉCTRICO Y CONTROL

Equipo	Driver electrónico
Frecuencia de operación	60 Hz
Corriente de entrada	0,051 - 0,031 A
Temperatura de operación	-10 a 40 °C
Voltaje de entrada	127 Vca
Voltaje de salida	3 Vcd

La información técnica de los productos está sujeta a cambios sin previo aviso.

[www.construlitalighting.com](http://www.construlitalighting.com)